


JIS A 6111:2004適合品

# AQUA White WALL2

## アクアホワイトウォール2

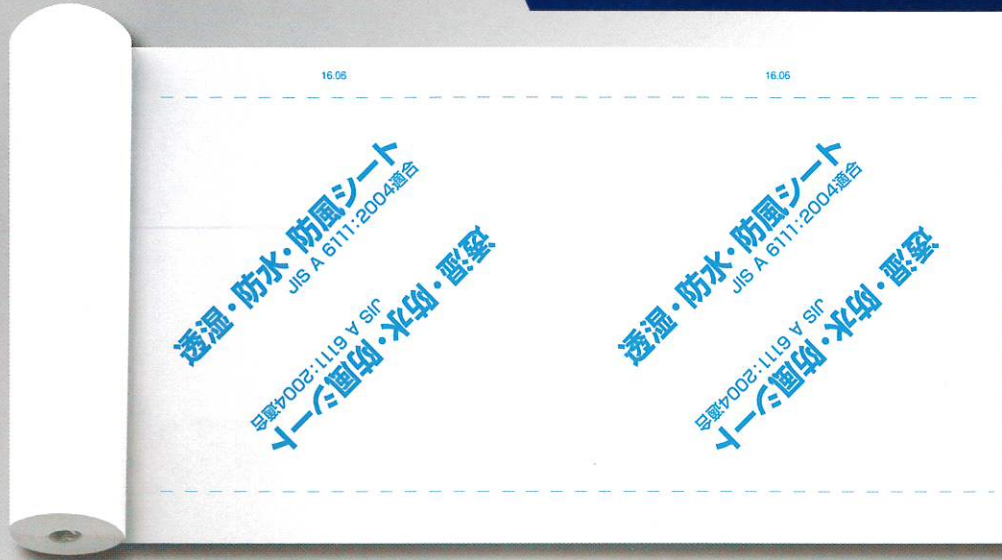

### 透湿性

壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止。

### 防水性・防風性

外部からの水や風の侵入を防ぎ、住まいの性能維持を保ちつつ、住宅の寿命を向上。

### 透光性

半透明な為、光を通し作業効率を高めます。

### 軽量

引張りや引き裂きに強く腐食や劣化せず軽量。カッターで簡単に切断でき施工も簡単。

規格	重量	材質	梱包
巾1,000mm×長さ50m	3.5kg/巻	透湿フィルム+不織布の複合体	2本入/箱

### 透湿防水シート物性表

品名: アクアホワイトウォール2  
試験項目: 引張強さ 他

試験項目		試験結果	JISA6111:2004 (Bタイプ)性能基準
引張強さ(N)	たて	150以上	100以上
	よこ	100以上	100以上
つづり針保持強さ(N)	たて	30以上	27以上
	よこ	27以上	27以上
熱収縮率(%)		1.0以下	1.5以下
防水性(kPa)		34以上	10以上
防風性(秒)		10以上	10以上
透湿抵抗(m <sup>2</sup> ・s・Pa/μg)		0.13以下	0.13以下
発火性		発火なし	発火しないこと
結露防止性		結露は認められなかった	結露しないこと
耐久性	引張強さ残存率(%)	たて	50%以上
		よこ	50%以上
	防水性(kPa)	8以上	8以上

※上記数値は測定値であり、保証値ではありません。  
※上記資料は、財団法人・日本化学繊維検査協会にて測定。

### 注意事項

- 保管上の注意事項
  - ・長時間直射日光が当たる場所に放置しないでください。
  - ・滑りやすいので、上に乗らないでください。
  - ・火や高熱物を近づけないでください。
- 施工上の注意事項
  - ・施工の準備はシートに傷が付く恐れがありますので、道路上や突起物のあるものの上では行わないでください。
  - ・本商品の施工後、60日以内にサイディング施工を終了してください。
- その他の注意事項
  - ・掲載の仕様及び外観は改良の為、予告なく変更することがあります。
  - ・アクアフォームは直吹きできません。

※遮熱対応商品、ウレタンフォーム直吹きできる商品の取り扱いもあります。



## 山喜産業株式会社

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号  
TEL.(3F)06-6764-1101 / FAX.06-6764-1132  
TEL.(4F)06-6764-1145 / FAX.06-6764-1131

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号  
TEL.06-6725-2333 / FAX.06-6723-5816

ISO 9001:2015 認証取得  
ISO 14001:2015 認証取得

ホームページアドレス  
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

山喜産業(株)

検索



禁無断掲載



# 透湿シートと一緒に 当社におまかせください。

透湿シート貼り付け作業を容易にするスプレー型接着剤！  
貼り合わせ時間可能時間が長くあらかじめスプレーしておけば、あとでまとめて貼ることも可能です。

## ボンドG9000



- 用途**
- 透湿シート同士の接着
  - 透湿シートと木材、鉄骨の接着
  - ポリエチレン・ポリプロピレンシートの接着
  - 建築用防水テープのプライマーとして
  - 両面塗布タイプ
  - 塗布可能面積(目安): 80g/m<sup>2</sup>・70m/1本(50mm幅)(片面あたり)
- 特長**
- スプレー幅3段階調節可能 ●はり合わせ時間が長い
  - 強力型 ●JIS F★★★★認定品
  - JAIA 4VOC基準適合 ●ガス抜きキャップ
- 容量** 430mlエアゾール缶(6本×5/ケース)

## ボンドスプレーのりZ3



- 用途**
- カラートタンや鋼板の裏面とプライマー処理した、発泡ポリエチレンやグラスウールの接着
  - 金属・ウレタンフォーム・ガラス繊維の接着
  - 敷物の固定に ●ダンボール箱の封かんに
  - 両面塗布タイプ
- 特長**
- 強力型 ●野外でも使用可能 ●粗面でも強力接着
  - スプレー幅3段階調節可能 ●JIS F★★★★認定品
  - JAIA 4VOC基準適合 ●ガス抜きキャップ
- 容量** 430mlエアゾール缶(6本×5/ケース)

## シートはり 達人

面倒なシートはり...  
一人でもラクラク!

- 特長**
- 足場などに掛けて引っ張るだけ！透湿シートを素早くキレイに貼れます。
  - 本体はわずか2.1kg!持ち運びも楽々です。

型名	NKT-1000	
全長	1,070mm	
装着可能 シートサイズ	幅	1,000mm
	内径	15mm以上
	外径	120mm以下
製品質量	2.1kg	



建築用アクリル系気密防水テープ

## ボンド VF422 (片面タイプ)

- 用途**
- 透湿シート、気密シートのジョイントシール
  - 2×4パネル、断熱材のジョイントシール
  - サッシ回りの防水シール
  - 胴差し部の防水シール
- 特長**
- 手切れ性がよく、施工性に優れます。
  - 低温から高温まで優れた接着材を有します。
  - 耐久性、耐候性に優れます。



タイプ	製品名	厚さ	幅	長さ	梱包数量
片面粘着	VF422-50	0.165mm	50mm	20mm	30巻入
	VF422-75		75mm		24巻入
	VF422-100		100mm		18巻入

※両面タイプ・テープ(白)もあります



山喜産業株式会社

本社 〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号  
TEL.(3F)06-6764-1101/FAX.06-6764-1132  
TEL.(4F)06-6764-1145/FAX.06-6764-1131

東大阪営業所 〒577-0815 東大阪市金物町1-10号  
TEL.06-6725-2333/FAX.06-6723-5816

ISO 9001: 2015 認証取得  
ISO 14001: 2015 認証取得

ホームページアドレス  
<http://www.yamaki-sangyo.com/>

山喜産業(株)

検索

禁無断掲載