

ALC用

ALC専用ビス
木材にも
最適

DREAM SCREW FOR ALC

ドリームスクリュー


特徴



- ◎ネジの先端部に特殊ピッチ加工を施している為、
 - 1.発砲体をくずしにくくALC内部に確かなネジ山を形成でき、その結果、抜群の引抜強度(裏面参照)を得られます。
 - 2.全ネジにもかかわらず、結合部材間に隙間が全く開きません。
 - 3.板金工事等では、0.6mm厚の鉄板は下穴なしで、貫通できます。
- ◎独特のネジ山高と荒目ピッチを採用している為、適切な太さの下穴を空けて頂ければ、コンクリート・モルタル・アスロック等にも使用していただけます。




ALC専用ねじスクリュー釘
電動ドライバーで容易に竣工

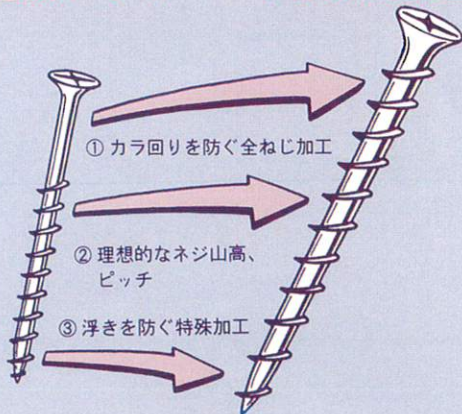


胴縁床組、コンパネ、パーティクルボード張り、サイディング下地、屋根瓦棧笥木止め等、よく締まるドリームスクリュー(皿、フレキ頭のネジ)タイプをお薦めします。

胴縁仕様




床仕様

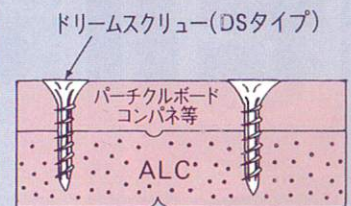

ALC用には

許容耐力	
静荷重	動荷重
引抜強度 × 1/3	引抜強度 × 1/5


対応下さい。

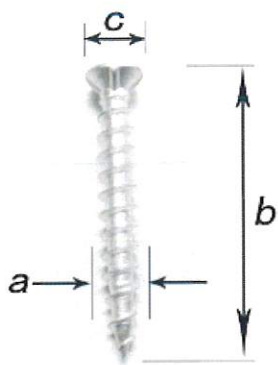

Ⅲ

表面処理
ラスパート


品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DS-5545	5.3	45	8.2	110kgf	280本×12(梱)	74本×30パック(梱)
DS-5560	5.3	60	8.2	170kgf	240本×12(梱)	58本×30パック(梱)
DS-5575	5.3	75	8.2	230kgf	200本×12(梱)	45本×30パック(梱)
DS-5590	5.3	90	8.2	280kgf	150本×12(梱)	40本×30パック(梱)

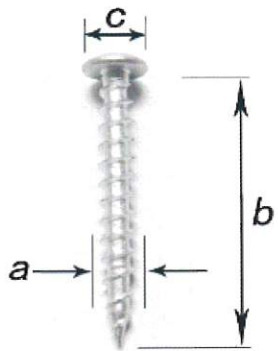

ナベ

表面処理
ラスパート

品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DST-5545	5.3	45	10	110kgf	260本×12(梱)	67本×30パック(梱)
DST-5560	5.3	60	10	170kgf	220本×12(梱)	54本×30パック(梱)
DST-5575	5.3	75	10	230kgf	180本×12(梱)	42本×30パック(梱)

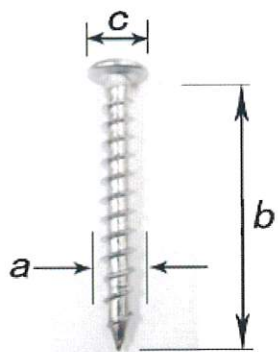

ステンレス
XM-7

品番	外径			保釘力	工事ケース入り	パック入り
	a	b	c			
DST-5538S	5.3	38	10	70kgf	310本×12(梱)	26本×50パック(梱)
DST-5545S	5.3	45	10	114kgf	280本×12(梱)	24本×50パック(梱)
DST-5560S	5.3	60	10	160kgf	210本×12(梱)	17本×50パック(梱)
DST-5575S	5.3	75	10	220kgf	150本×12(梱)	13本×50パック(梱)
DST-5590S	5.3	90	10	270kgf	100本×12(梱)	8本×50パック(梱)
DS-5545S	5.3	45	8.2	114kgf	280本×12(梱)	

※kgf=荷量

※上記データは社内試験データであり、保証数値ではありません。

※試験に使用したALC板は旭化成製100mm厚ヘーベルです。

製造元



拓研商事 株式会社

お問い合わせは...

山喜産業株式会社



YAMAKI SANGYO CO.,LTD.

http://www.yamaki-sangyo.com/

〒542-0012 大阪市中央区谷町6丁目10番26号

TEL.06-6764-1101 FAX.06-6764-1132

TEL.06-6764-1145 FAX.06-6764-1131

特許
特許
特許
意匠登録証登録
"
"
"
实用新案登録
商標登録

第1649503号
第1560230号
第1547980号
第845403号
第845586号
第748382号
第1826749号
第2186727号